


ФРЕО ПРО



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ



7", сенсорный

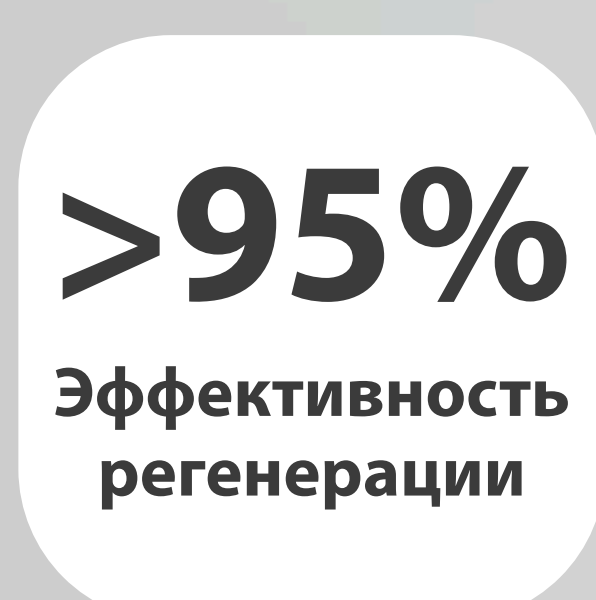

>95%
Эффективность
регенерации




Подогрев бака



1 год
ГАРАНТИИ

- ✓ Высокая скорость обслуживания автомобилей
- ✓ Быстрая диагностика без полного цикла обслуживания
- ✓ Точность обслуживания систем кондиционирования



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Фрео Про позволяет обслуживать системы кондиционирования быстрее и принимать больше клиентов в день.


- ✓ Вакуумный насос **120 л/мин** обеспечивает высокую скорость работы
- ✓ Система **подогрева бака** ускоряет процессы обслуживания и обеспечивает стабильную работу в различных условиях
- ✓ **Автоматический сброс** неконденсируемых газов при включении сокращает время подготовки к работе

Мастер быстрее обслуживает автомобиль — СТО увеличивает пропускную способность.

120
л/мин



Подогрев бака




БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА БЕЗ ПОЛНОГО ЦИКЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФРЕО Про позволяет быстро определить состояние системы и выполнить только необходимые операции.

- ✓ Функция **«Проверка давления А/С»** позволяет провести экспресс-диагностику
- ✓ Можно выполнить только дозаправку, если полный сервис не требуется

Быстрый заработок.

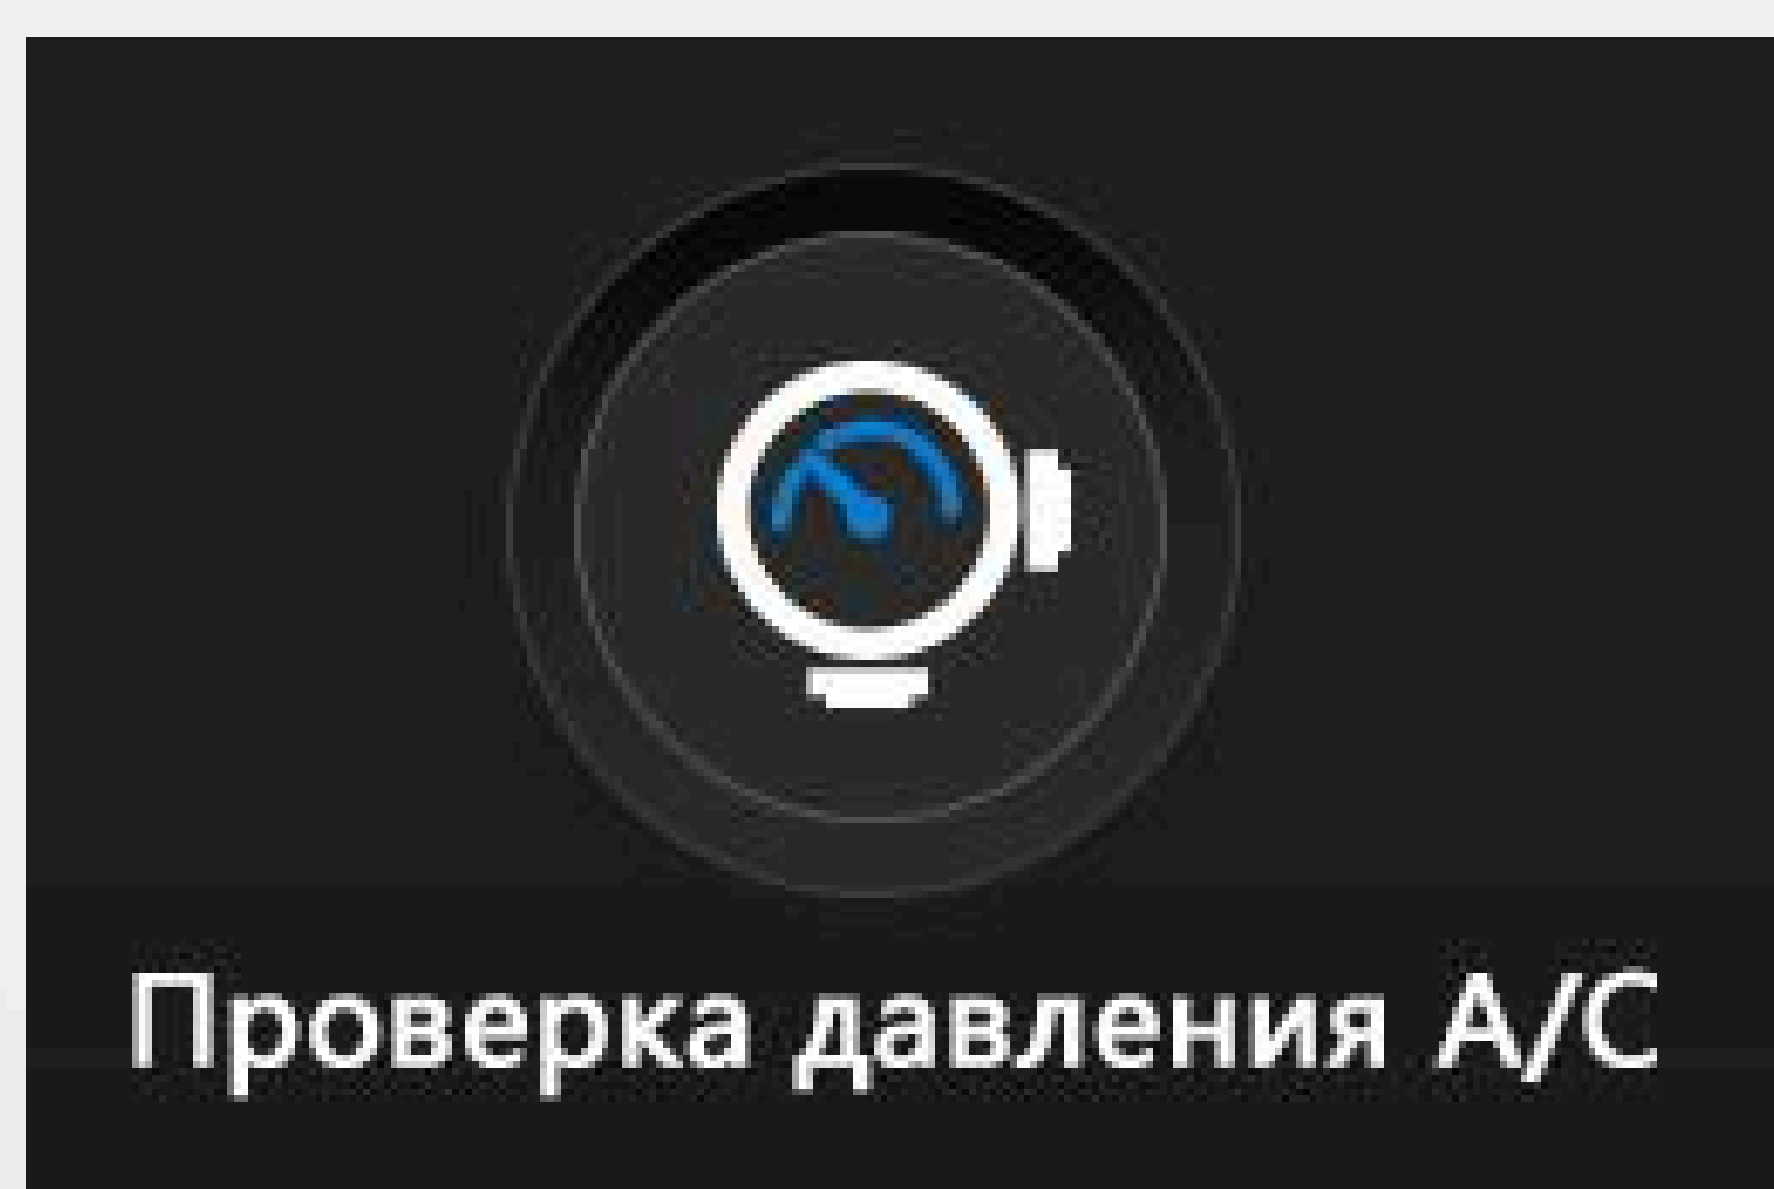

Проверка давления А/С



БАЗА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО АВТОПАРКА

ФРЕО Про учитывает специфику автомобилей, обслуживаемых в российских СТО.

- ✓ Встроенная база данных популярных автомобилей России
- ✓ Возможность загружать данные по моделям автомобилей до 200 000 записей

Экономия времени мастера и быстрый сервис для клиента.



ПРОЗРАЧНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ КЛИЕНТА

Помогает показать клиенту результат выполненных работ.

- ✓ Встроенный **принтер** печатает отчет о проведенном обслуживании
- ✓ Возможность указать реквизиты мастерской


Повышает доверие клиента и профессиональный имидж СТО.


ТОЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Высокая точность оборудования снижает риск ошибок и увеличивает ресурс кондиционера автомобиля.

- ✓ **Высокоточные весы** для точной работы с хладагентом и маслом
- ✓ Профессиональные **герметичные емкости** для масла предотвращают утечки и загрязнение
- ✓ **База данных** автомобилей обеспечивает точное определение количества хладагента

Корректная заправка системы — меньше рекламаций и выше доверие клиентов.

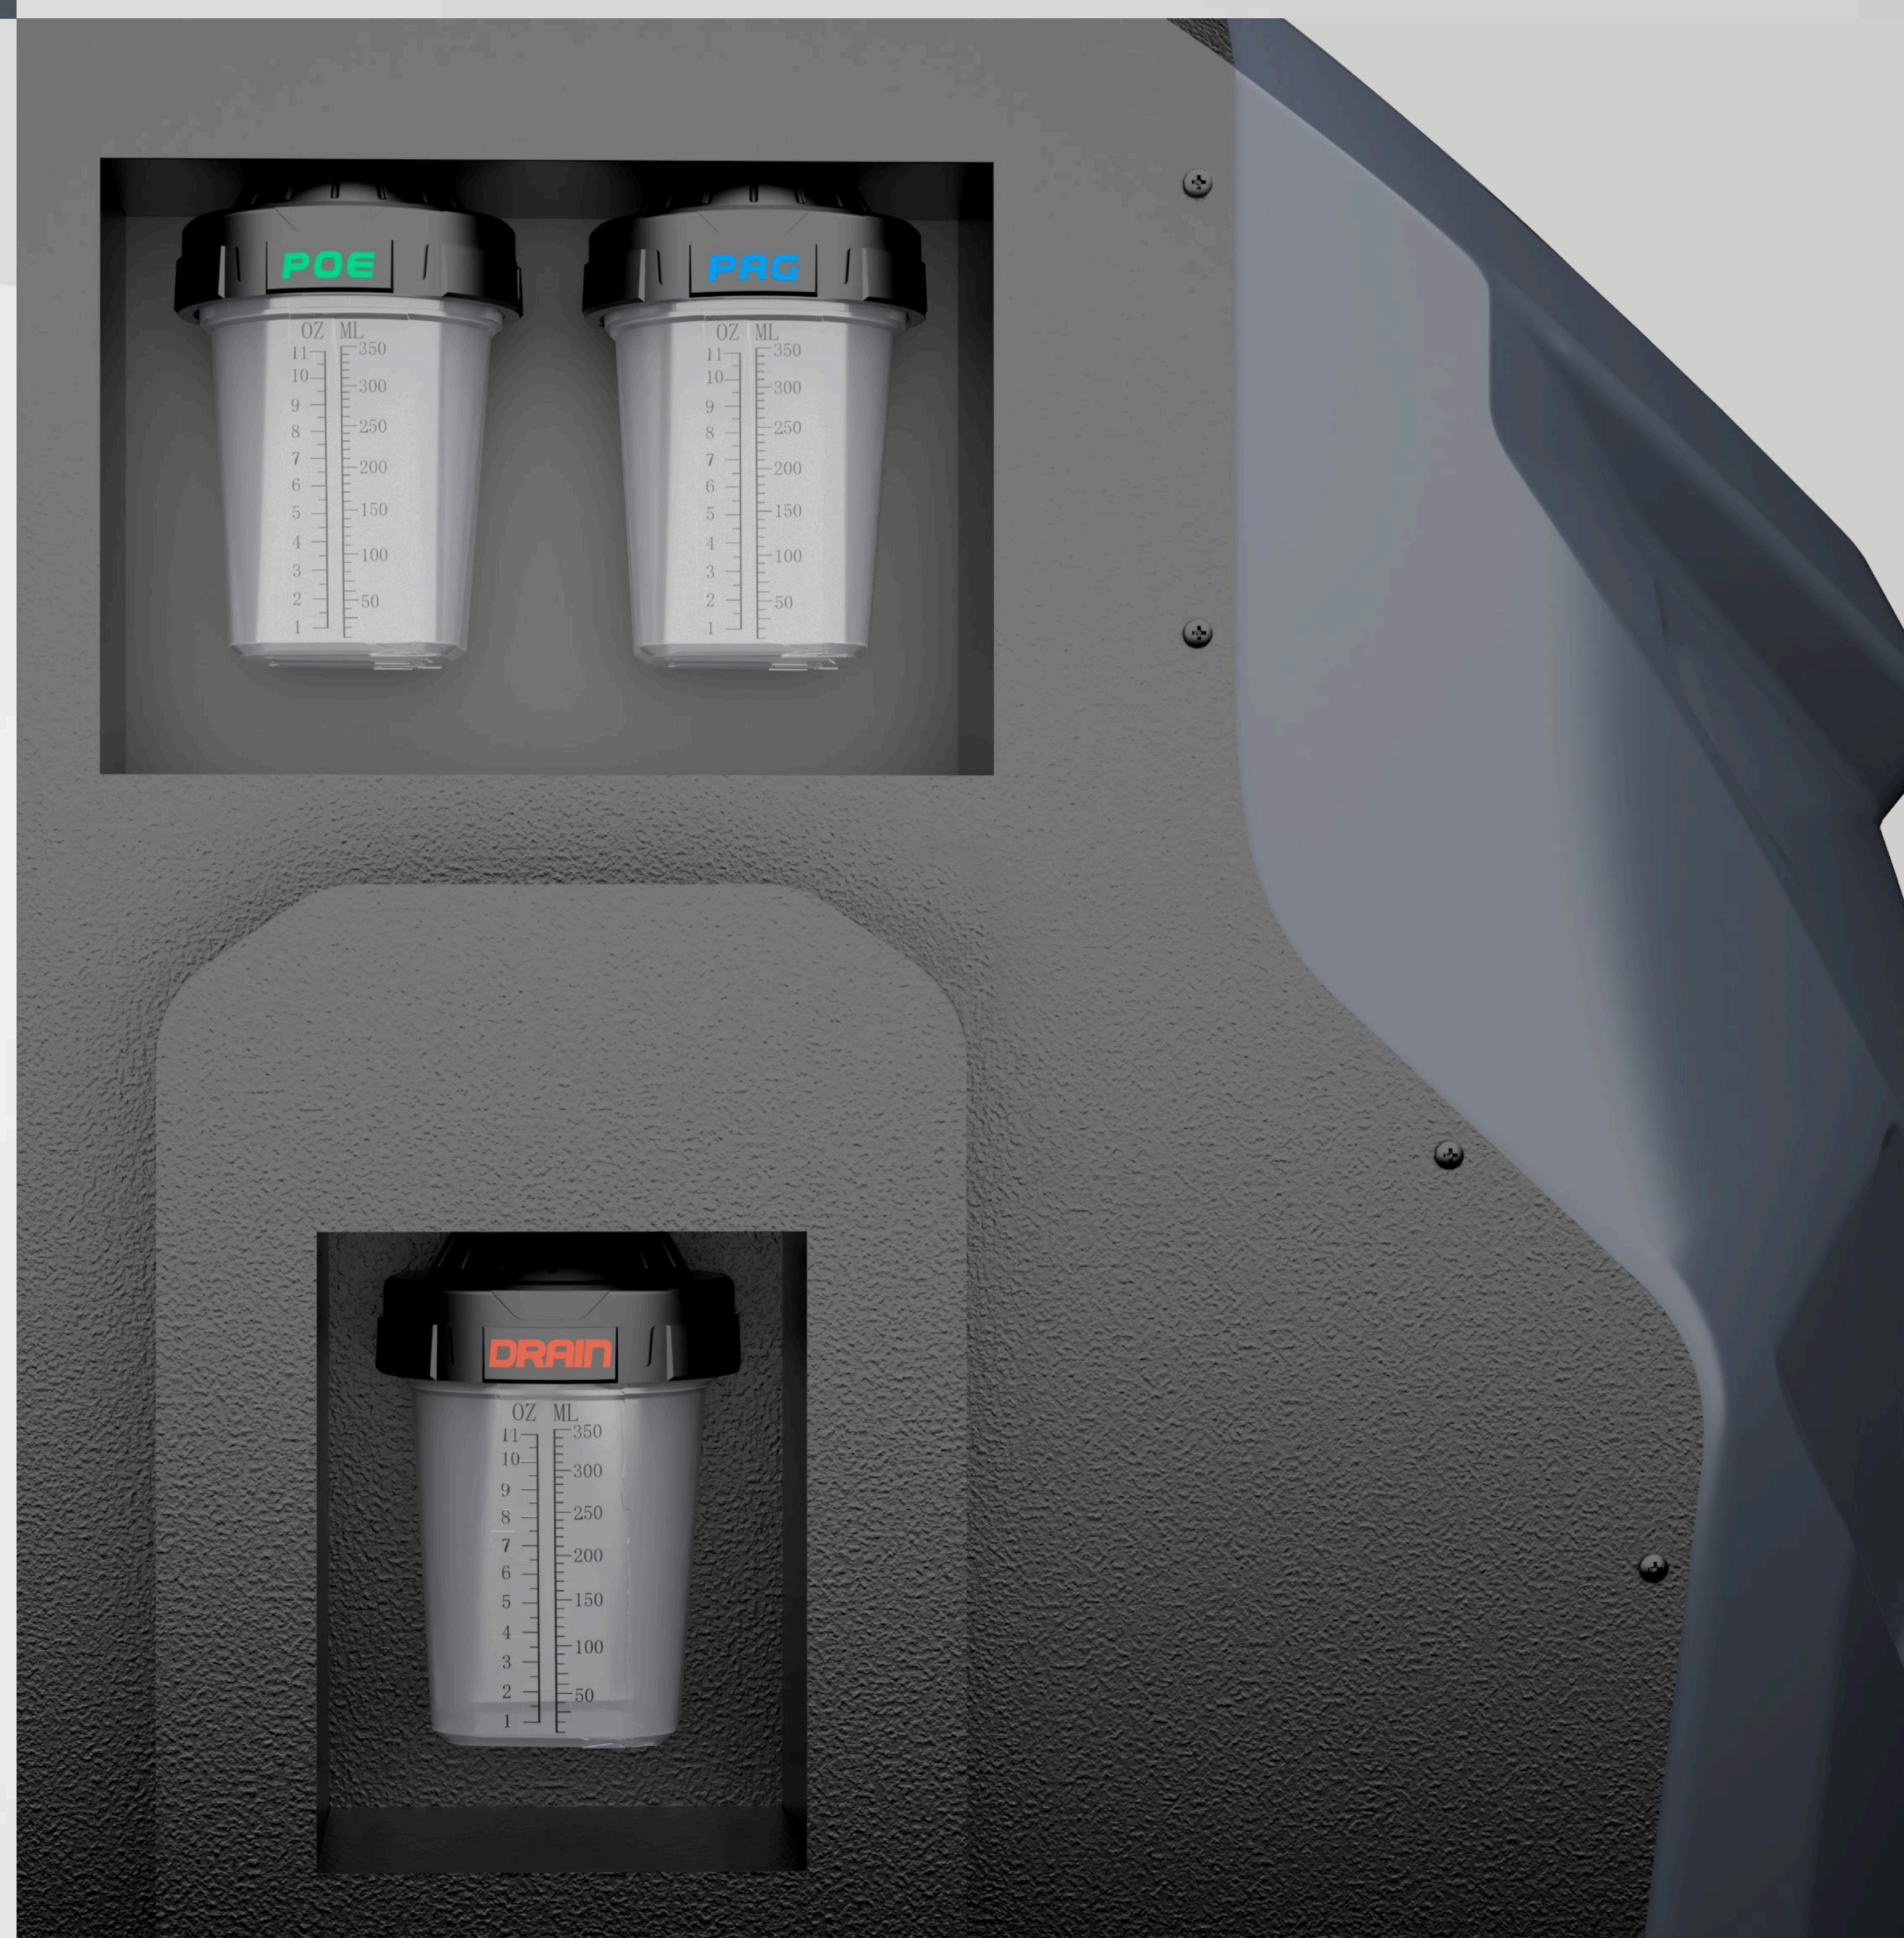

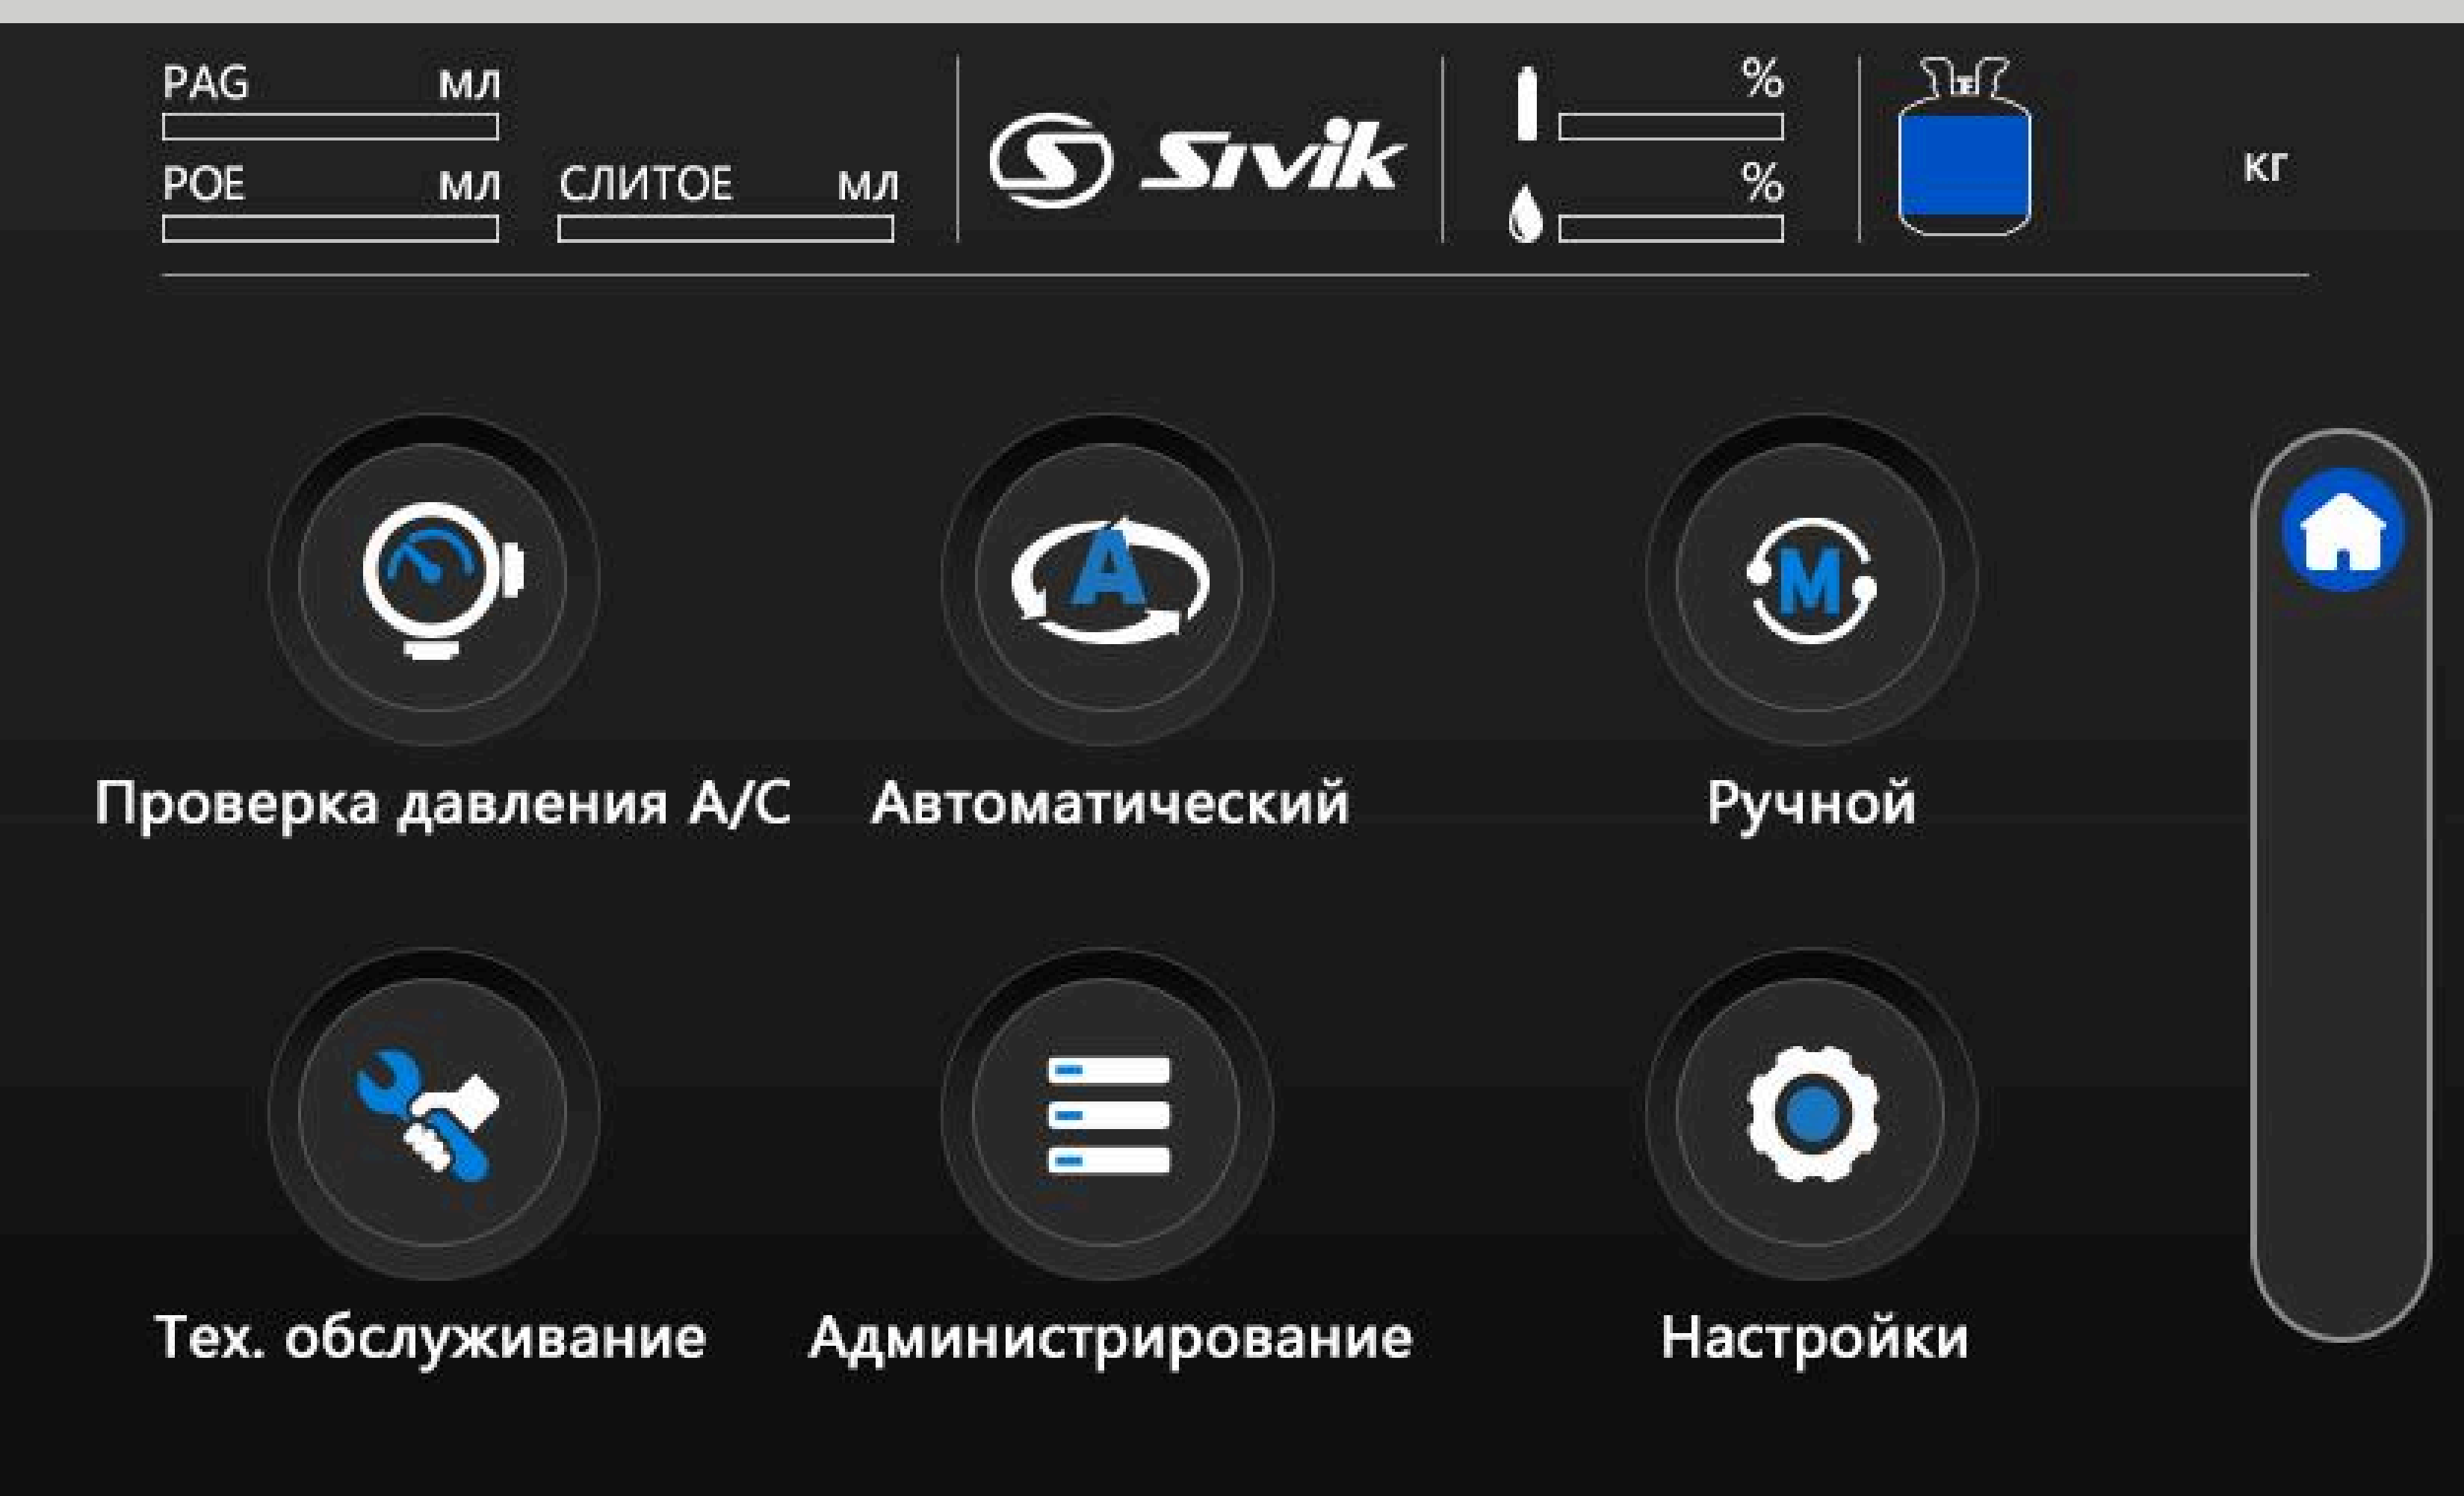


ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ РАБОТА ДЛЯ МАСТЕРА

Даже новый сотрудник сможет быстро освоить оборудование.

- ✓ Интуитивно понятный интерфейс
- ✓ Все процессы отображаются на одном экране
- ✓ Подсказки в меню помогают избежать ошибок
- ✓ **Манометры** увеличенного диаметра **75 мм** улучшают читаемость показаний

Минимальное время обучения персонала.




УДОБСТВО РАБОТЫ В МАСТЕРСКОЙ

ФРЕО Про легко использовать в условиях реального сервиса.

- ✓ **Широкие колеса** для удобного перемещения по СТО
- ✓ Шланги длиной **3 м** для подключения к большинству автомобилей
- ✓ Возможность работы с **5-метровыми** шлангами без потери точности

Установка легко адаптируется под рабочее пространство мастерской.

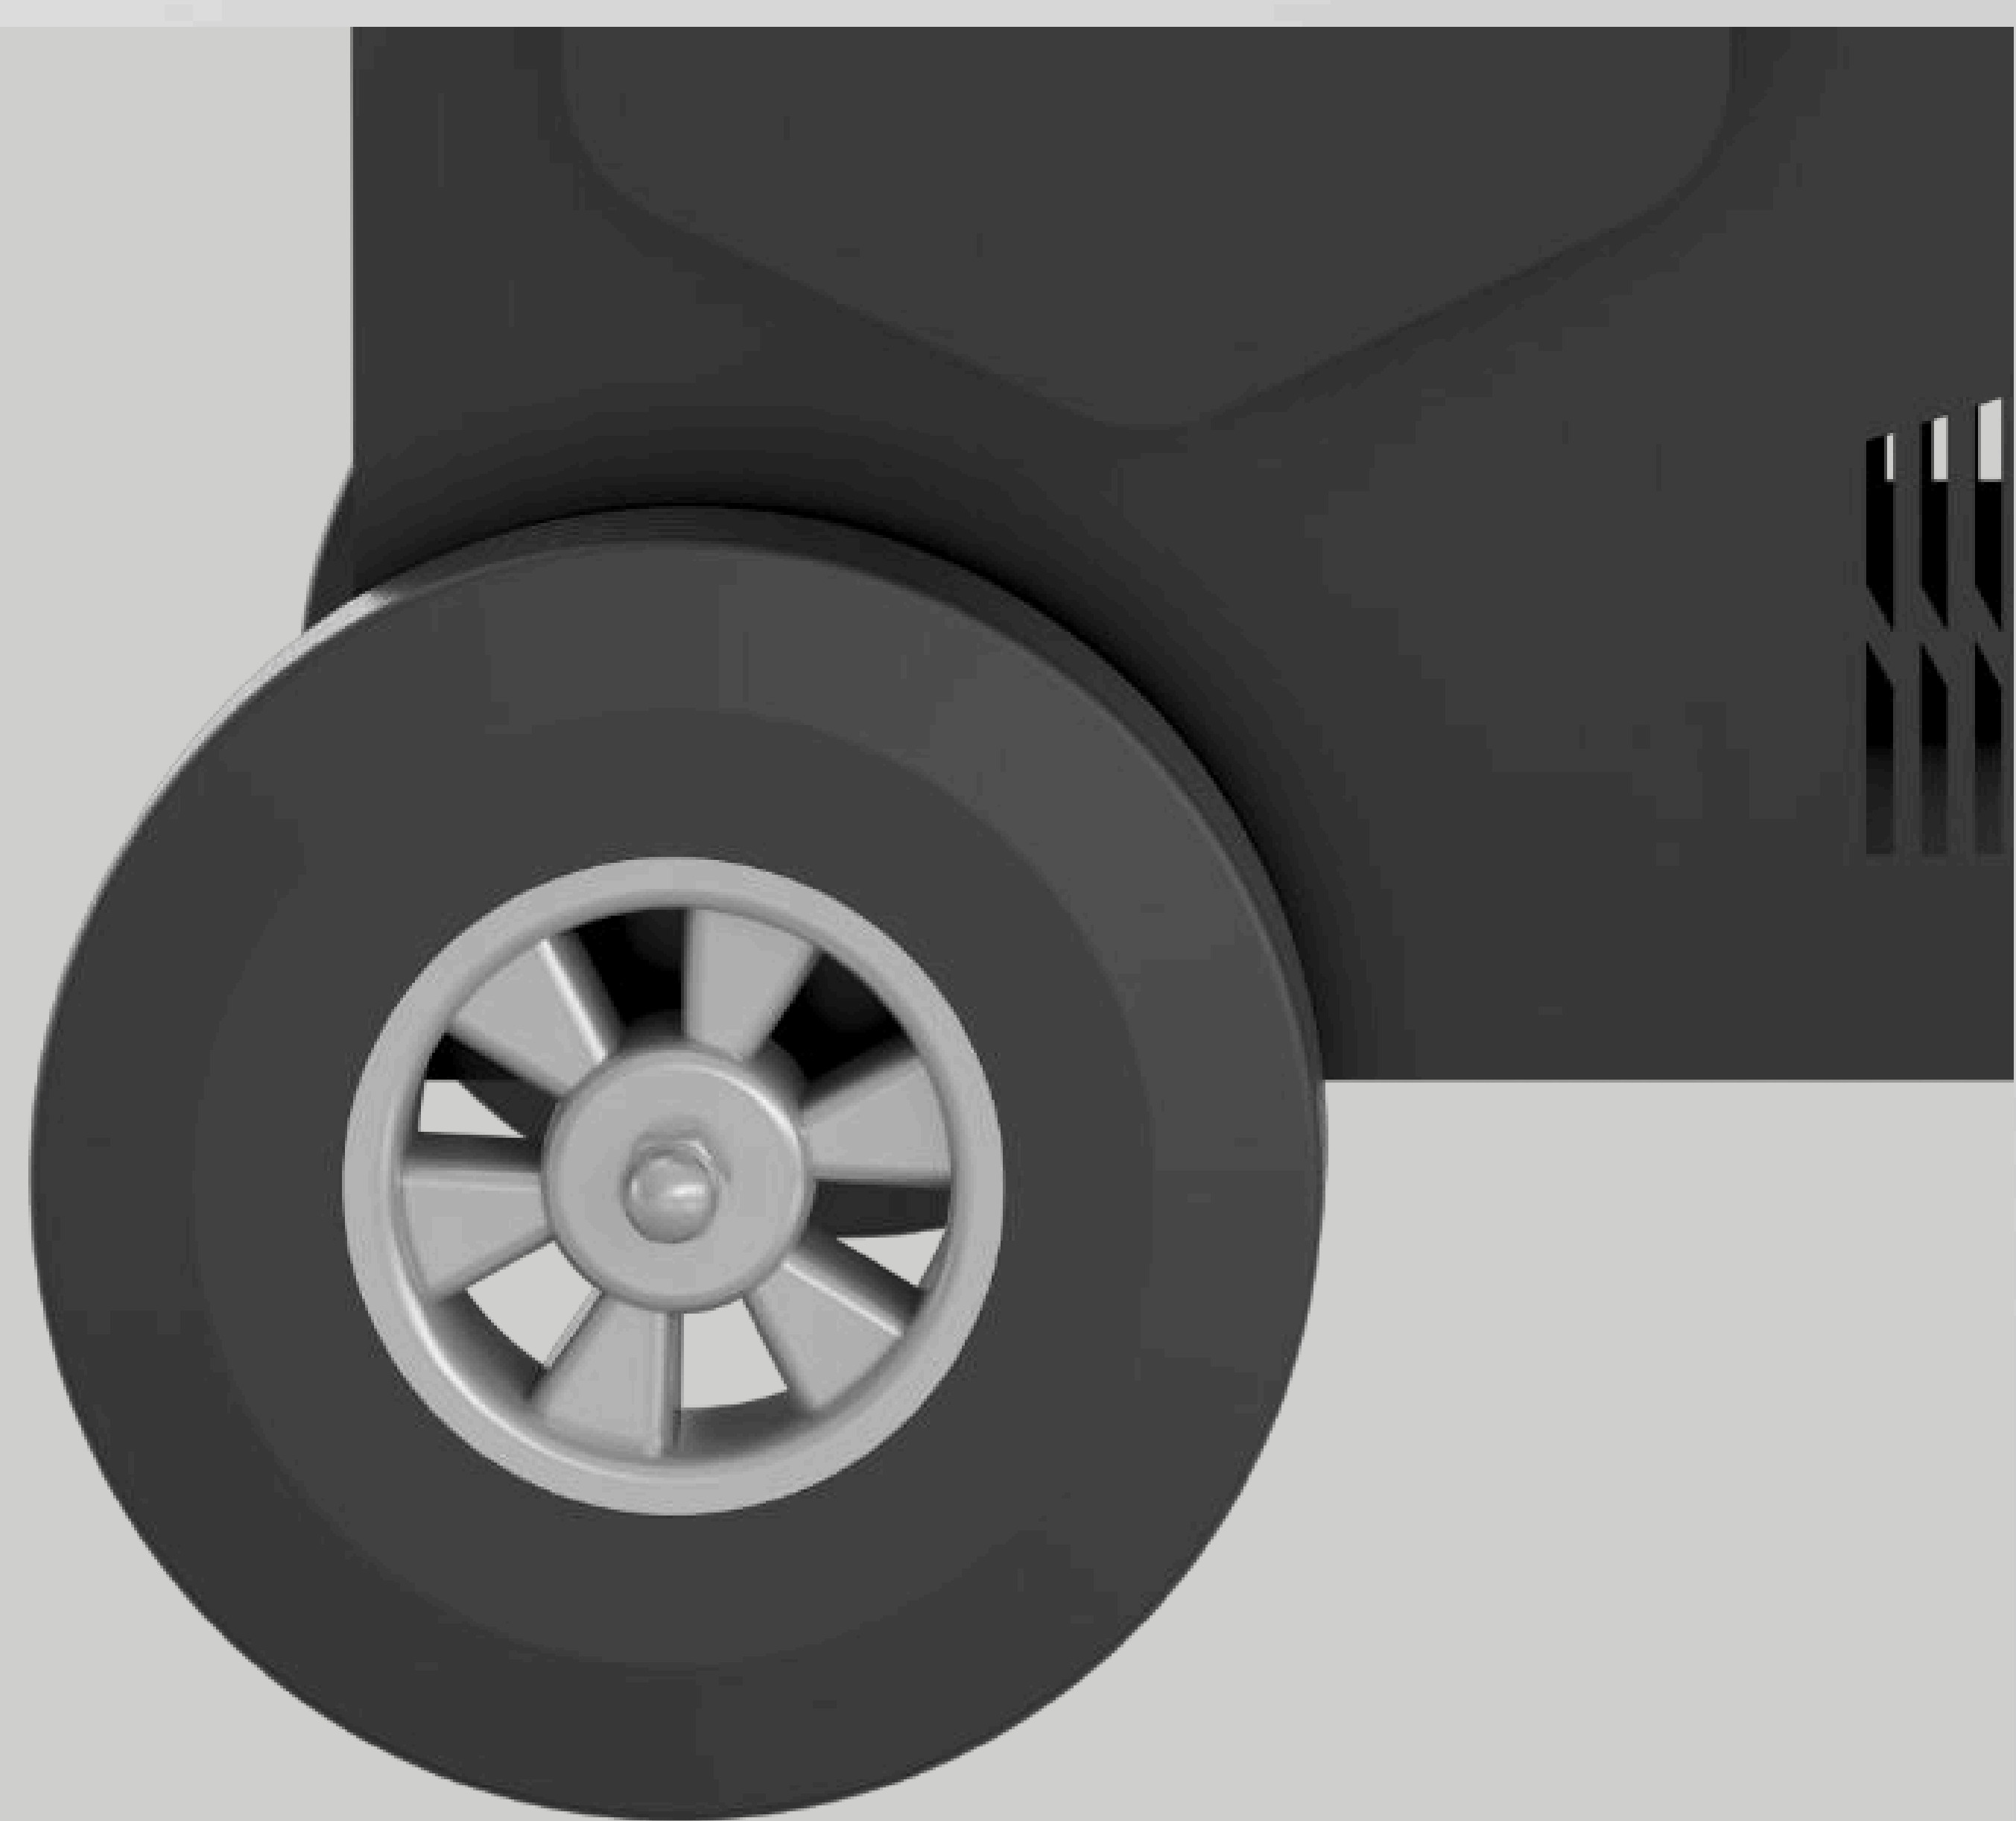

УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Конструкция установки продумана для сервисных специалистов.

- ✓ Легкий доступ к узлам для технического обслуживания
- ✓ Понятное сервисное меню ускоряет работу сервисного инженера
- ✓ Универсальный фильтр и доступные расходные материалы

Снижение затрат на обслуживание оборудования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Автомат
Дисплей	7", сенсорный
Электропитание	220В/50Гц
Тип хладагента	R-134a или R-1234yf
Компрессор	3/8HP
Вакуумный насос	1С, 120 л/мин
Эффективность регенерации	>95%
Точность заправки	±10 г
Длина шланга HP/LP	2,5м
Кабель питания	3 м
Объем бака для хладагента	18 кг
Объем емкости для масла	300 мл
Весы	Внутренний бак, масло PAG/POE, отработанное масло
Принтер	Да
Подогрев бака	Да
Габариты в мм (Д x Ш x В)	687x641x1043
Вес нетто	90кг