

ФРЕО СТАРТ



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ



2,8", LCD


>95%

Эффективность
регенерации

1 год

ГАРАНТИИ

- ✓ Подсказки для оператора
- ✓ Надежные вентили высокого и низкого давления
- ✓ Высокая степень регенерации хладагента




БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Мощный насос **120 л/мин** обеспечивает качественное и быстрое вакуумирование системы кондиционирования

Сокращается время обслуживания автомобиля


120
л/мин



ТОЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

- ✓ **Высокоточные весы** обеспечивают корректную работу с хладагентом
- ✓ **Герметичные емкости** для масла предотвращают утечки и сохраняют чистоту масла

Снижается вероятность ошибок при обслуживании кондиционеров

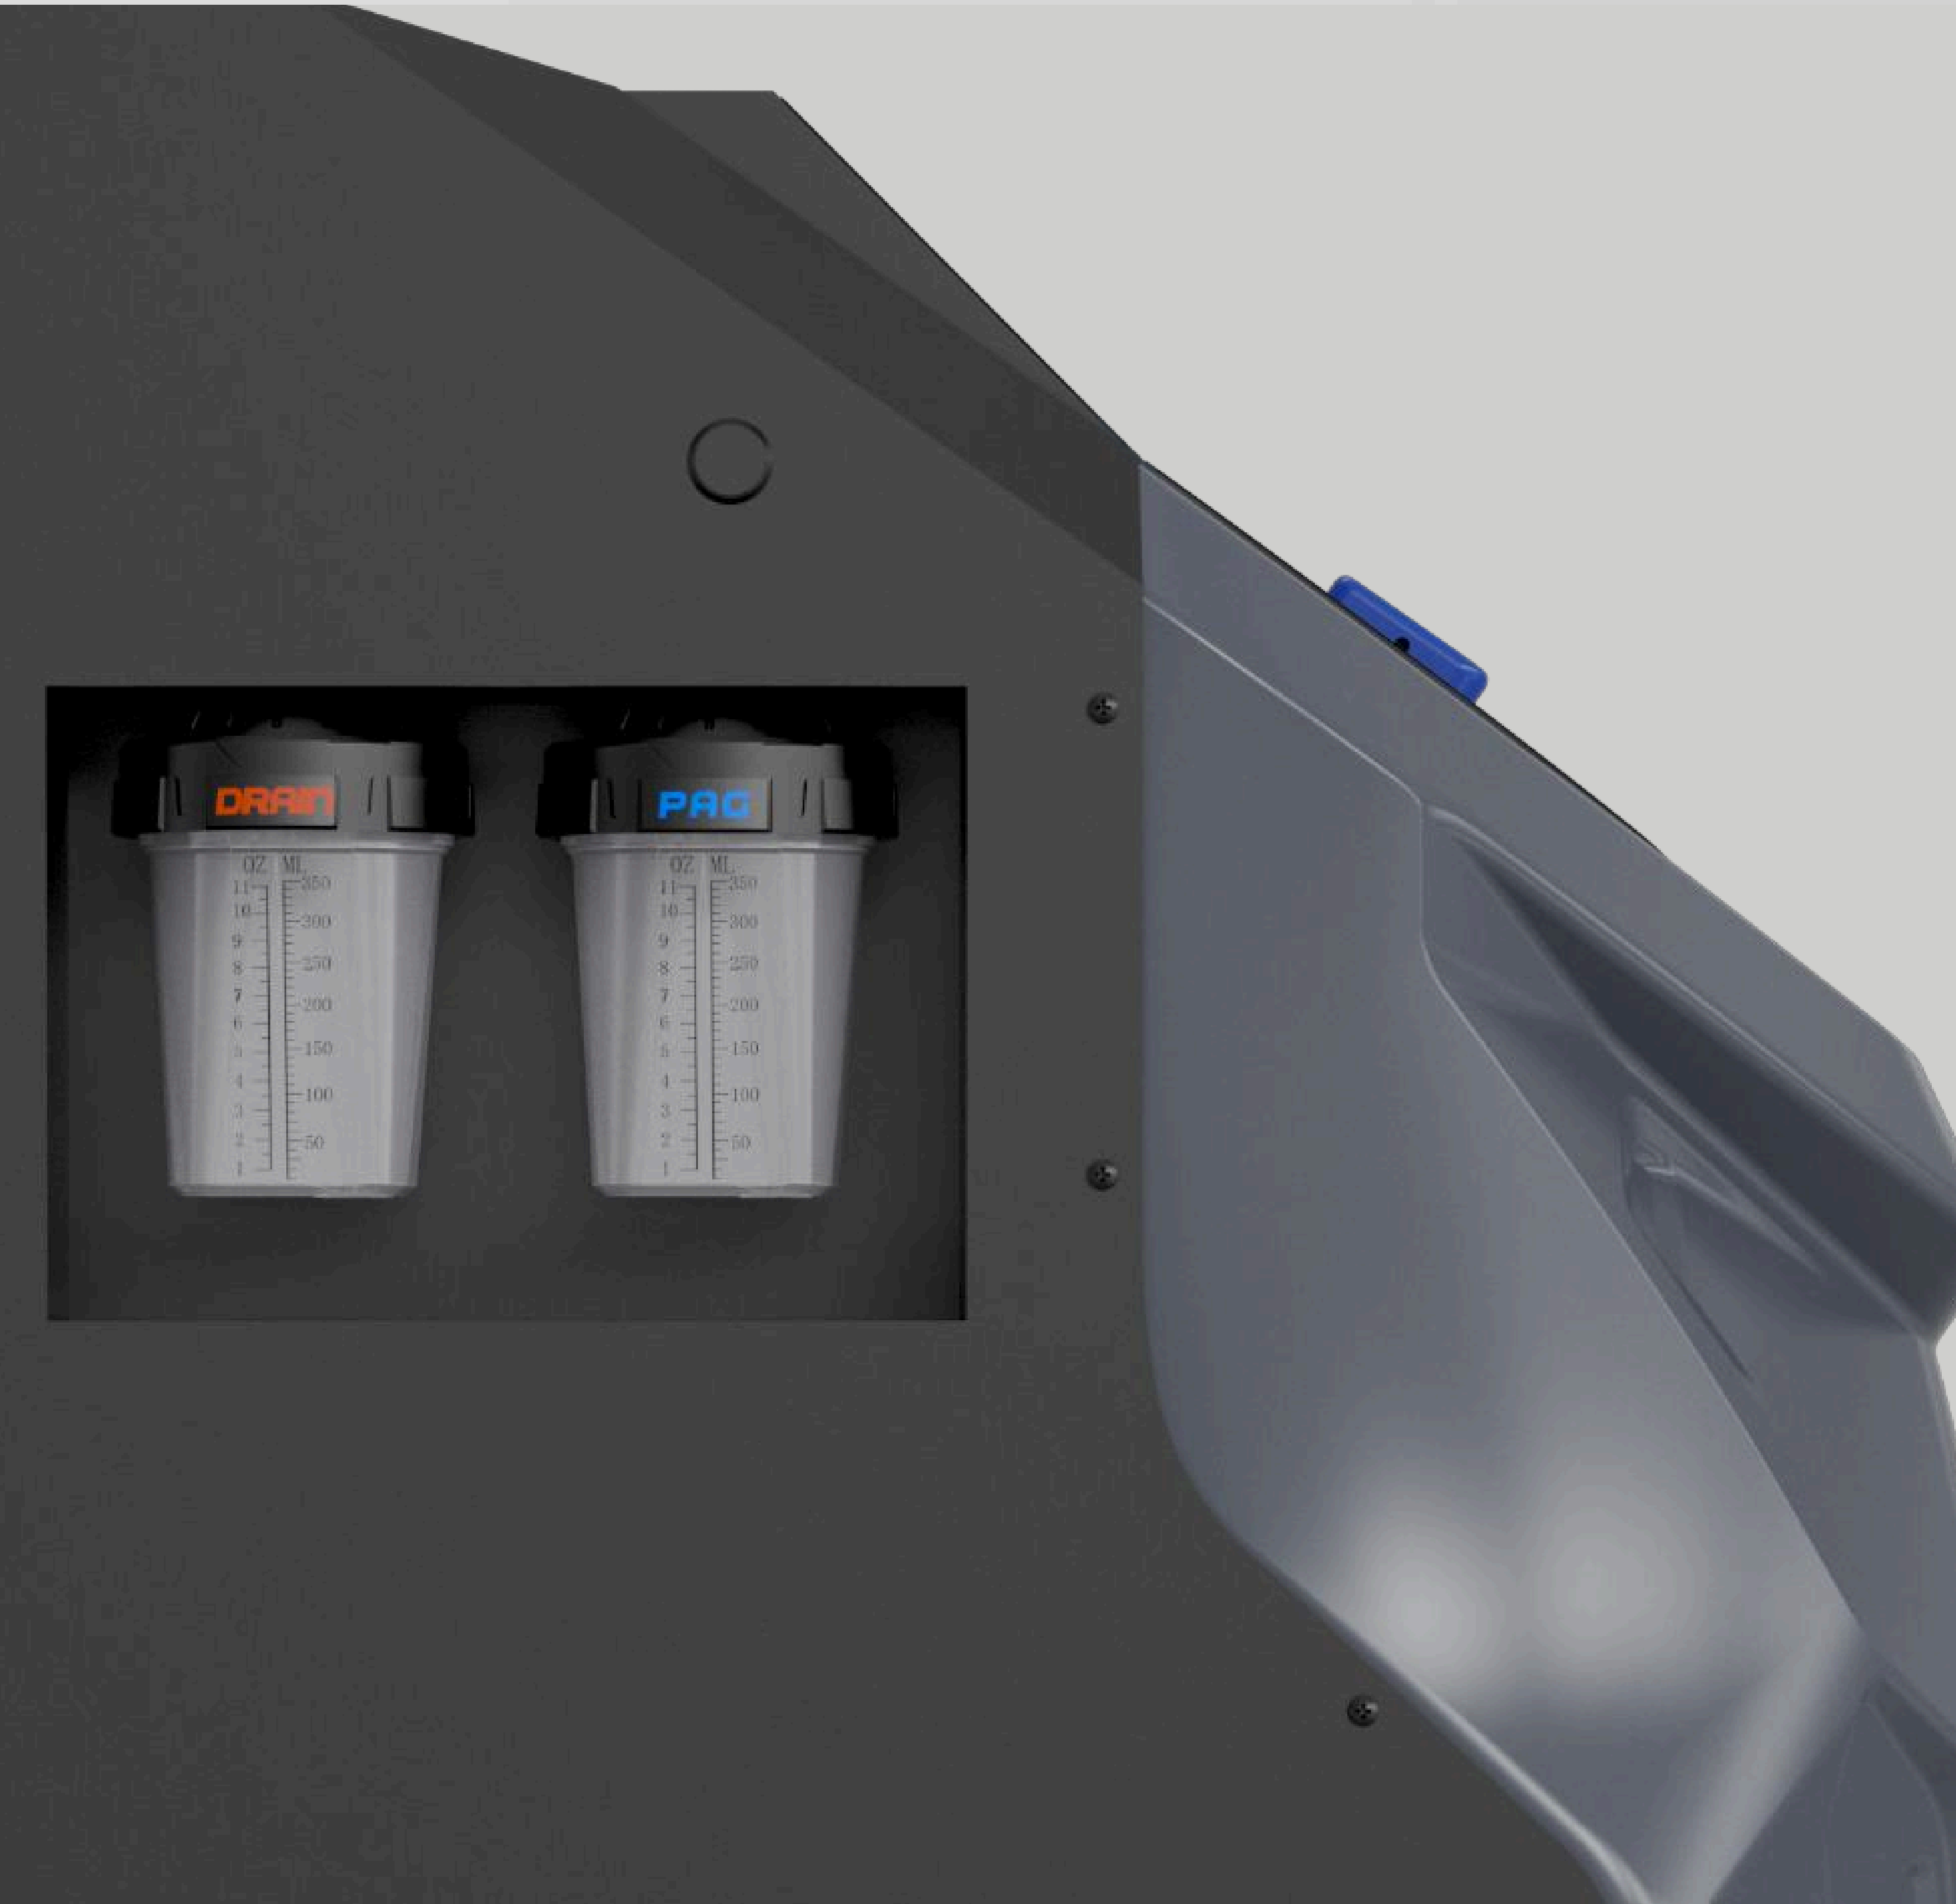

Марка	Модель авто год выпуска	Тип масла	Объем хладагента, г
AUDI	A1(8X) 10-14	PAG	500
AUDI	A1(8XF/8XK) 14	PAG	475
AUDI	A3(8L1) 96-03	PAG	775
AUDI	A3 03-07	PAG	525
AUDI	A3 12	PAG	500
AUDI	A3 e-tron 14	PAG	500
AUDI	A4/S4 94-97	PAG	675
AUDI	A4/S4 97-00	PAG	725
AUDI	A4/S4 AWG 98	PAG	575
AUDI	A4(8K) 07	PAG	600
AUDI	A4(8E/B6) 00-04	PAG	505
AUDI	A4(8EC/8ED) 04	PAG	575
AUDI	A4 11	PAG	600



ГОТОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С АВТОМОБИЛЯМИ

- ✓ Справочник содержит заправочные данные систем кондиционирования автомобилей
- ✓ Мастер быстро находит необходимые параметры обслуживания

Сокращается время подготовки к работе



Регенерация



Вакуумирование



Заправка



Тех. обслуживание




ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ РАБОТА ДЛЯ МАСТЕРА

Даже новый сотрудник сможет быстро освоить оборудование

- ✓ Интуитивно понятный интерфейс с подсказками
- ✓ Манометры увеличенного диаметра для удобного считывания показаний

Быстрое обучение новых сотрудников



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ✓ Рабочая длина шлангов **3 м** обеспечивает удобное подключение к автомобилю
- ✓ Возможность работы с **5-метровыми** шлангами без потери точности
- ✓ Быстросъемные **емкости для масла**

Установка легко адаптируется под рабочее пространство мастерской



УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

- ✓ Легкий доступ к узлам для технического обслуживания
- ✓ Понятное сервисное меню ускоряет работу сервисного инженера
- ✓ Универсальный фильтр и доступные расходные материалы

Снижение затрат на обслуживание оборудования



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Полуавтомат
Дисплей	2,8", LCD
Блок питания	220В/50Гц
Компрессор	3/8HP
Вакуумный насос	1С, 120 л/мин
Эффективность регенерации	>95%
Точность заправки	±10 г
Ресурс фильтра	100 кг
Срок службы масляного насоса	600 мин
Длина сервисного шланга	3 м
Кабель питания	3 м
Объем бака для хладагента	18 кг
Объем емкости для масла	350 мл
Весы	Внутренний бак
Сброс неконденсируемых газов	Ручной клапан
Габариты машины в мм (Д x Ш x В)	530 x 631 x 1061
Вес нетто	80кг

